



(51) Internationale Patentklassifikation ⁶ : H04L 1/00		A2	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 99/01959
			(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 14. Januar 1999 (14.01.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/01650 (22) Internationales Anmeldedatum: 17. Juni 1998 (17.06.98) (30) Prioritätsdaten: 197 28 469.8 3. Juli 1997 (03.07.97) DE (71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE). (72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): HUTH, Hans-Peter [DE/DE]; Baldurstrasse 93, D-80638 München (DE). ENGMANN, Steffen [DE/DE]; Türkheimer Strasse 39, D-76829 Landau (DE).		(81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE). Veröffentlicht <i>Ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu veröffentlichen nach Erhalt des Berichts.</i>	
(54) Title: METHOD AND SYSTEM FOR CODING DIGITAL DATA			
(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND ANORDNUNG ZUR CODIERUNG DIGITALER DATEN			
(57) Abstract			
<p>According to the invention, at least one status parameter and/or at least one connection parameter is determined. Using said parameters, at least one selection parameter is determined for selecting various error correction mechanisms from a number of error correction mechanisms, said selection parameter being used to describe a characteristic of the particular error correction mechanism in relation to the status parameter. The error correction mechanism selected is the error correction mechanism which best corresponds to a predetermined selection criterion. Useful data segments are coded and transferred using the selected error correction mechanism.</p>			
(57) Zusammenfassung			
<p>Es werden mindestens ein Zustandsparameter und/oder mindestens ein Verbindungsparameter ermittelt. Unter Verwendung der Parameter wird für verschiedene Fehlerkorrekturmechanismen aus einer Menge von Fehlerkorrekturmechanismen mindestens ein Auswahlparameter ermittelt, mit dem eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich der Zustandsparameter beschrieben wird. Es wird der Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt, dessen Auswahlparameter hinsichtlich eines vorgebbaren Auswahlkriteriums optimal ist. Nutzdatensegmente werden unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus codiert und übertragen.</p>			

Best Available Copy

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidshan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland	ML	Mali	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungarn	MN	Mongolei	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MR	Mauretanien	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MW	Malawi	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MX	Mexiko	US	Vereinigte Staaten von Amerika
CA	Kanada	IT	Italien	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CG	Kongo	KE	Kenia	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	PL	Polen		
CM	Kamerun	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CN	China	KZ	Kasachstan	RO	Rumänien		
CU	Kuba	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
CZ	Tschechische Republik	LI	Liechtenstein	SD	Sudan		
DE	Deutschland	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
DK	Dänemark	LR	Liberia	SG	Singapur		
EE	Estland						

Beschreibung

Verfahren und Anordnung zur Codierung digitaler Daten

- 5 Die Erfindung betrifft die Codierung und Übertragung digitaler Daten, die in Nutzdatensegmente segmentiert sind.

Bei der paketorientierten Übertragung von Daten über Kommunikationsnetze werden zu übertragende Nutzdaten von einer ersten Anordnung zu einer zweiten Anordnung übertragen. Ziel
10 eines jeden Datenübertragungssystems muß es sein, die von der Anwendung bzw. vom Anwender gewünschte Qualität der Datenübertragung zuverlässig zu gewährleisten. Die Übertragung erfolgt üblicherweise unter Verwendung hierarchisch angeordneter, unterschiedlicher Kommunikationsdienste. Jeder Kommunikationsdienst wird derart erbracht, daß keine Kenntnisse von
15 Abläufen, die von direkt benachbarten Kommunikationsdiensten erbracht werden, den einzelnen Kommunikationsdiensten bekannt sind. Üblicherweise wird einer solchen hierarchischen Struktur das bekannte OSI-Schichtenmodell (Open Systems Intercon-
20 nnection) zugrundegelegt.

Oftmals wird der Ansatz des OSI-Schichtmodells auch aufgeweitet, um die Effizienz des Datenübertragungssystems zu erhöhen. In diesem Fall greifen einzelne Instanzen (Schichten)
25 des Datenübertragungssystems auf aktuelle Zustände und Anforderungen zurück, arbeiten also „schichtenübergreifend“.

Insbesondere Multimedia-Anwendungen stellen an heutige Datenübertragungssysteme hohe Ansprüche. Die Systeme müssen flexibel sein und sowohl auf Änderungen der Übertragungsbedingungen sowie auf verschiedene Anforderungen der Anwendungen eingehen können.
30

Dies ist v.a. darauf zurückzuführen, daß bei Multimedia-Applikationen unterschiedliche Datenströme mit unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich verschiedener Aspekte, z.B.
35

an die Laufzeitverzögerung oder an die Fehlererkennung/Fehlerkorrektur der übertragenen Daten stellen.

5 Digitale Datenströme in diesem Sinne sind beispielsweise zu übertragende Videodaten, Sprache oder auch textuelle Information, die z.B. gemäß dem ASCII-Format codiert ist.

Es sind zur Gewährleistung von Fehlererkennung bzw. Fehlerkorrektur verschiedene Fehlerkorrekturmechanismen bekannt:

10

- Mehrfache Übertragung der Datensegmente;

Bei der Mehrfachübertragung der Datensegmente werden zumindest Teile der Datensegmente mehrfach von einer ersten Anordnung zur zweiten Anordnung übertragen, wodurch Redundanz bei der Übertragung generiert wird, womit die Wahrscheinlichkeit einer korrekten Übertragung der Nutzdaten erhöht wird.

15

- Automatic Repeat Request (ARQ)-Verfahren;

20

Auch bei den ARQ-Verfahren wird die Fehlerfreiheit durch Übertragungswiederholungen der Datensegmente gewährleistet. Bei den ARQ-Verfahren wird in der die Datensegmente empfangenden zweiten Anordnung eine Fehlererkennung für die Datensegmente durchgeführt und unter Verwendung von Empfangsbestätigungen eventuell bei fehlerhafter Übertragung weitere Redundanz zu den Datensegmenten angefordert. Die Anzahl der erforderlichen Übertragungswiederholungen ist nicht vorhersagbar, da die Datensegmente wiederholt zerstört werden können.

25

30

- Vorwärts-Fehlerkorrektur-Verfahren (Forward Error Correction-Verfahren, FEC-Verfahren);

Mit FEC-Verfahren wird die Fehlerrate durch Hinzufügen redundanter Daten zu den Datensegmenten verringert. Die für die Übertragung der Nutzdatensegmente erforderliche Bandbreite wird nur geringfügig bis mittelmäßig erhöht. Ohne die Verwendung zusätzlicher Empfangsbestätigungen und Über-

35

tragungswiederholung kann jedoch eine vollständige Fehlerfreiheit nicht erreicht werden.

- Aus diesem Grund wird oftmals ein hybrider Mechanismus aus ARQ-Verfahren und FEC-Verfahren eingesetzt.

Eine Übersicht über die oben beschriebenen Fehlerkorrekturmechanismen ist in [1] zu finden.

- Bei heutigen Verfahren werden alle zu übertragenden Daten bei der Übertragung hinsichtlich der Fehlererkennung bzw. Fehlerkorrektur gleich behandelt.

So ist aus [2] das in der OSI-Vermittlungsschicht angeordnete High-Level-Data-Link-Control-Protocol (HDLC-Protokoll) bekannt. Das HDLC verwendet ein ARQ-Verfahren (Go-Back-N-Protocol oder Selected-Repeat-Protocol). Dies bedeutet, daß schon in der Vermittlungsschicht als fehlerhaft erkannte Daten nochmals angefordert werden, was zu Verzögerungen führt, auf die die höher liegende OSI-Transportschicht keinerlei Einfluß hat. Die Transportschicht kann beispielsweise mittels des Transport-Control-Protocol (TCP) realisiert werden, welches ebenfalls einen ARQ-Mechanismus umfaßt. Werden in der Transportschicht Fehler erkannt, die beispielsweise auf Pufferüberläufen oder Time-Outs beruhen, fordert TCP das komplette Datensegment noch einmal an. Die in der Vermittlungsschicht vorgenommenen Übertragungswiederholungen im Rahmen des HDLC waren somit umsonst. Dies zeigt beispielhaft die Problematik, die bei bekannten Verfahren vorhanden ist.

30

Aus [3] ist das sogenannte Resource-Reservation-Protocol (RSVP) bekannt.

- Es ist jeweils nur ein spezifischer Fehlererkennungsmechanismus für eine Applikation vorgesehen. Dies bedeutet, daß unterschiedliche Datenströme unabhängig von ihren Qualitätsanforderungen, den gleichen Fehlerkorrekturmechanismus durch-

35

laufen, der dadurch fehlangepaßt und in den meisten Fällen überdimensioniert ist und beispielsweise zu nicht tolerierbaren unnötigen Verzögerungen führen kann.

5 Somit liegt der Erfindung das Problem zugrunde, Verfahren und Anordnungen zur Codierung und Übertragung digitaler Daten anzugeben, mit denen den oben beschriebenen unterschiedlichen Anforderungen an ein Datenübertragungssystem Rechnung getragen wird.

10

Das Problem wird durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 1, durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 2, durch das Verfahren gemäß Patentanspruch 3, durch die Anordnung gemäß Patentanspruch 13, durch die Anordnung gemäß Patentanspruch 14 sowie die Anordnung gemäß Patentanspruch 15 gelöst.

Bei den Verfahren werden die digitalen Daten derart codiert, daß die Daten in Nutzdatensegmente segmentiert sind. Mindestens ein Zustandsparameter und/oder mindestens ein Verbindungsparameter wird ermittelt und unter Verwendung des Zustandsparameters und/oder des Verbindungsparameters wird für jeden Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgegebener Menge Fehlerkorrekturmechanismen mindestens ein Auswahlparameter ermittelt. Mit dem Auswahlparameter wird eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittelten Zustandsparameters und/oder Verbindungsparameters beschrieben. Es wird ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt. Die Nutzdatensegmente werden unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus codiert.

30

Die Anordnungen dienen zur Codierung der digitalen Daten, die in Nutzdatensegmente segmentiert sind. Dies erfolgt unter Verwendung eines ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Mengen von Fehlerkorrekturmechanismen. Die Anordnung umfaßt eine Ermittlungseinheit zur Ermittlung mindestens eines Zustandsparameters und/oder mindestens eines Verbindungsparameters. Für jeden Fehlerkorrekturmechanismus

35

der Menge von Fehlerkorrekturmechanismen ist ein Korrekturmodul vorgesehen, mit dem unter Verwendung des Zustandsparameters und/oder des Verbindungsparameters jeweils mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird. Mit dem Auswahlparameter wird eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittelten Zustandsparameters und/oder Verbindungsparameters beschrieben. Ferner ist eine Mechanismauswahleinheit vorgesehen, mit der ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird. Weiterhin ist eine Codiereinheit vorgesehen zur Codierung der Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus zu Datenpaketen.

Sowohl durch die Verfahren als auch durch die Anordnungen wird es möglich, unterschiedliche Anforderungen an die Datenübertragung sowohl hinsichtlich der erforderlichen Bandbreite sowie benötigter Fehlerkorrektur möglich. Es wird somit gewährleistet, daß für jede Anforderung das effizienteste Fehlerkorrekturverfahren verwendet wird. Da es auch möglich ist, Verbindungsparameter bei der Auswahl des Fehlerkorrekturmechanismus zu berücksichtigen, wird es möglich, schnell auf Änderungen der Qualität der Übertragungsstrecke zu reagieren.

Anschaulich kann die Erfindung darin gesehen werden, daß aus einer Menge vorgegebener Fehlerkorrekturmechanismen unter Berücksichtigung vorgegebener Rahmenbedingungen (Qualitätsanforderung, Zustand des Übertragungssystems) der unter den Rahmenbedingungen „optimale“ Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird und die Daten unter Verwendung des Fehlerkorrekturmechanismus codiert und übertragen werden.

Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.

In einer Weiterbildung sowohl des Verfahren als auch der Anordnung ist es vorteilhaft, daß der Auswahlparameter gewichtet wird und der Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird,

dessen gewichteter Auswahlparameter hinsichtlich eines vorgebbaren Auswahlkriteriums optimal ist. Durch diese Weiterbildung wird eine noch effizientere Auswahl des am jeweils geeignetsten Fehlerkorrekturmechanismus möglich.

5

Es ist ferner in einer Weiterbildung vorteilhaft, sowohl das Verfahren als auch die Anordnung im Rahmen einer drahtlosen Übertragung digitaler Daten einzusetzen, beispielsweise im Bereich des Mobilfunks (z.B. Datenübertragung gemäß GSM-
10 Standard).

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im weiteren anhand von Figuren näher erläutert.

15 Es zeigen

Fig. 1 eine Skizze eines Datenübertragungssystems (Kommunikationssystem) mit einer ersten Anordnung, einer Übertragungseinheit sowie einer zweiten Anordnung;

20 Fig. 2 eine Skizze, in der funktionale Einheiten eines adaptiven Fehlerkorrekturmoduls dargestellt sind;

Fig. 3 eine Skizze, in der ein im weiteren beschriebener Abfragemechanismus dargestellt ist;

25 Fig. 4 ein Ablaufdiagramm, in dem einzelne Verfahrensschritte des Ausführungsbeispiels dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt ein Datenübertragungssystem DS (Kommunikationssystem) mit einer ersten Anordnung A1, einer
30 zweiten Anordnung A2 sowie einer Übertragungseinheit UE.

Die erste Anordnung A1 und die zweite Anordnung A2 sind über die Übertragungseinheit UE miteinander derart verbunden, daß Datenpakete DP monodirektional oder bidirektional ausgetauscht werden können.
35

Unter Datenpaketen DP sind im weiteren Nutzdatensegmente NDS mit den Nutzdatensegmenten NDS jeweils zugeordneter Steuerungsinformation SI zu verstehen.

- 5 Fig. 1 zeigt in den Anordnungen A1, A2 jeweils symbolische Anwendungen ANi ($i = 1, \dots, n$), die Übertragungsanforderungen von Nutzdaten, die von der jeweiligen Anwendung ANi einem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK zugeführt werden.
- 10 Nutzdaten sind in diesem Zusammenhang beispielsweise Videodaten, Sprachinformation oder auch textuelle Information, die beispielsweise gemäß dem ASCII-Format codiert wird.

- Unterschiedliche Arten von Nutzdaten stellen unterschiedliche
- 15 Anforderungen an deren Übertragung.

- Aus diesem Grund werden von der Anwendung ANi dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK zusätzlich Qualitätsanforderungsparameter QoS (Quality-of-Service-Parameter, QoS-Parameter) zu-
- 20 geführt.

- Mit den Qualitätsanforderungsparametern QoS fordert die Anwendung ANi jeweils eine für eine Verbindung erforderliche Qualität an.

- 25 Mit einer Verbindung wird ein digitaler Datenstrom bezeichnet, der zwischen der ersten Anordnung A1 und der zweiten Anordnung A2 übertragen wird und eine über einen vorangegangenen Verbindungsaufbau vorinitialisierte Strecke, welche über
- 30 die Übertragungseinheit UE symbolisiert wird, benötigt. Eine Verbindung in diesem Sinne ist z.B. eine TCP/IP-Kommunikationsverbindung. Ein Datenfluß des IP-Protokolls (Internet Protocol) gilt dann als Verbindung, wenn der Datenstrom eindeutig identifizierbar ist und in einer Initialisierungsphase Ressourcen des Übertragungssystems zugeordnet be-
- 35 kommt. Hierzu kann das Resource-Reservation-Protocol (RSVP) verwendet werden (vgl. [3]).

Von der Anwendung ANi werden dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK folgende Qualitätsanforderungsparameter QoS zugeführt:

- 5 - Gewünschte Bandbreite b_A ;
 die gewünschte Bandbreite b_A definiert quantitativ das
 zeitabhängige Datenaufkommen von der Anwendung ANi. Die
 Einheit zur Beschreibung der gewünschten Bandbreite b_A ist
 [bit/sec].
- 10 - Maximale Zeitverzögerung t_A ;
 die maximale Zeitverzögerung t_A dient insbesondere bei
 echtzeitsensitiven Anwendungen ANi zur Definition der maxi-
 mal verträglichen Laufzeit der Nutzdatensegmente NDS.
- 15 - Maximal für die Anwendung ANi erlaubte Bitfehlerrate e_A .
- Eine Längenangabe der zu übertragenden Nutzdaten len in
 [bit];
- 20 mit der Längenangabe der zu übertragenden Nutzdaten len
 wird es möglich, eine Laufzeitabschätzung durchzuführen.
 Die Längenangabe der zu übertragenden Nutzdaten len be-
 zeichnet die maximale Länge der von der Anwendung ANi zu
 übertragenden Nutzdaten.
- 25 Die zu übertragenden Nutzdaten werden in Nutzdatensegmente
 NDS gruppiert und ebenso dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul
 AFK zugeführt.
- 30 In dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK wird eine hinsicht-
 lich der Qualitätsanforderungen sowie mindestens einem aktu-
 ellen Zustand der Übertragungsverbindung beschreibenden Para-
 meter der unter den jeweiligen Bedingungen effektivste Feh-
 lerkorrekturmechanismus ausgewählt und das Nutzdatensegment
- 35 NDS wird unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturme-
 chanismus bearbeitet und einer Codierungseinheit CE zugeführt.

In der Codierungseinheit CE werden die Nutzdatensegmente NDS zu Datenpaketen DP codiert und der Übertragungseinheit UE zugeführt.

- 5 Durch die Übertragungseinheit UE werden die Datenpakete DP von der ersten Anordnung A1 zu der zweiten Anordnung A2 übertragen.

- 10 In der zweiten Anordnung A2 werden die Datenpakete DP empfangen und in einer Decodierungseinheit DE decodiert. In dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK wird die entsprechende Fehlerkorrektur bzw. Fehlererkennung gemäß dem ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus durchgeführt und die decodierten Nutzdatensegmente NDS werden der jeweiligen korrespondierenden Anwendung ANi der zweiten Anordnung A2 zugeführt.

- 20 Eine mögliche bidirektionale Kommunikation zwischen der ersten Anordnung A1 und der zweiten Anordnung A2 ist durch einen Doppelpfeil zwischen den Anordnungen A1 und A2 symbolisch dargestellt.

- 25 Das adaptive Fehlerkorrekturmodul AFK ist logisch direkt über der Codierungseinheit CE bzw. Decodierungseinheit DE angeordnet und soweit unterhalb der Anwendung ANi wie es erforderlich ist, daß noch immer die Qualitätsanforderungsparameter QoS der Anwendung ANi dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK mitübergeben werden können.

- 30 Somit bietet es sich an, das adaptive Fehlerkorrekturmodul AFK in die Vermittlungsschicht (Link-Layer) einzubetten.

- 35 Es wird vorausgesetzt, daß die Einheit umfassend die Codierungseinheit CE, die Decodierungseinheit DE sowie die Übertragungseinheit UE derart ausgestaltet ist, daß mehrere logische und physikalische Übertragungskanäle mit synchroner Einteilung verwendet werden.

In diesem Zusammenhang wird das Time Division Multiple Access-Verfahren (TDMA-Verfahren) eingesetzt.

Bei dem TDMA-Verfahren wird die Übertragungszeit in mehrere
5 Zeitschlitzte aufgeteilt, von denen ein Teil der Zeitschlitzte
jeweils für die Übertragung von Daten eines bestimmten Kanals
zur Verfügung gestellt wird. Im folgenden wird davon ausge-
gangen, daß für die Übertragung nur zwei Teilnehmer vorgese-
hen sind, über dieses Verfahren aber mehrere Anwendungen ANi
10 Datenpakete DP übertragen, die konkurrierend auf die Zeit-
schlitzte zugreifen. Die Übertragung der einzelnen Datenströme
erfolgt in logischen Kanälen.

Die sich periodisch wiederholenden Einheiten, innerhalb derer
15 sich die logischen Kanäle und somit auch die Datenpakete DP
befinden, werden als Rahmen R bezeichnet.

Figur 2 zeigt das adaptive Fehlerkorrekturmodul AFK in seinen
symbolisch dargestellten funktionalen Einheiten.

20 Es ist eine Überwachungseinheit UW vorgesehen, mit der der
jeweils aktuelle Zustand des Datenübertragungssystems DS er-
mittelt wird. Hierzu werden die von der jeweiligen Anordnung
A1, A2 jeweils versandten und empfangenen Datenmengen, d.h.
25 die Anzahl versandter und empfangener Datenpakete DP aufge-
zeichnet und registriert. Jede Anordnung A1, A2 signalisiert
der jeweils anderen Anordnung A1, A2 die Anzahl der versand-
ten Datenpakete DP. Die Anordnungen A1, A2 vergleichen diesen
signalisierten Wert mit der Anzahl der bei ihr korrekt emp-
30 fangenen Datenpakete DP. Auf diese Weise lassen sich Verlust
und Zerstörungen in beide Übertragungsrichtungen auf einfache
Weise ermitteln.

Aus diesen Werten werden die Zustandsänderungen der Übertra-
35 gungseinheit UE kurz-, mittel- und langfristig aufgezeichnet
und gespeichert, wodurch eine detaillierte Überwachung der
Übertragungseinheit UE möglich wird. Da diese Informationen

für beide Kommunikationspartner von Bedeutung sind, werden sie über die Übertragungseinheit UE als Datenpakete DP übertragen. Sie enthalten als Information sowohl Bitfehler als auch Datenpaketverluste. Da auch diese Datenpakete DP wie
5 normale Nutzdatenpakete dem Einfluß der Übertragungseinheit UE ausgeliefert sind, wird ebenfalls der Verlust dieser Datenpakete DP überwacht und übermittelt. Die Messung und Übertragung erfolgt in äquidistanten Zeitabständen, um auch bei Verlusten dieser Datenpakete DP einen zuverlässigen Zustands-
10 bericht zu gewährleisten, aber nicht zu viel Bandbreite für diese Überwachung zu benötigen.

Als Ergebnis der Überwachung übermittelt die Überwachungseinheit UW eine Datenpaketverlustrate $e_f \left[\frac{1}{\text{Datenpaket}} \right]$ einer Mechanismusauswahleinheit AUS.
15

Der Mechanismusauswahleinheit AUS werden ferner die Qualitätsanforderungsparameter QoS zugeführt. Mit der Mechanismusauswahleinheit AUS wird die für das jeweilige Nutzdaten-
20 segment NDS optimierte Zuordnung Nutzdatensegment NDS / Fehlerkorrekturmechanismus bestimmt, dynamisch überwacht und gegebenenfalls aktualisiert.

Dies erfolgt dadurch, daß von der Mechanismusauswahleinheit AUS einzelnen Korrekturmodulen K_j ($j = 1, \dots, m$) jeweils
25 folgende Größen zugeführt werden:

- Längenangabe der zu übertragenden Nutzdaten len ;
- eine Längenangabe eines Zeitschlitzes f ;
- die Datenpaketverlustrate e_f ;
- 30 - die maximal erlaubte Bitfehlerrate e_A (vgl. Figur 3).

Ein Korrekturmodul K_j ist jeweils vorgesehen für jeden vorgegebenen Fehlerkorrekturmechanismus aus einer Menge vorgegebener Fehlerkorrekturmechanismen, die in dem Datenübertragungssystem DS insgesamt vorgesehen sind.
35

Die einzelnen Fehlerkorrekturmechanismen werden im weiteren näher erläutert.

Jedes Korrekturmodul K_j ermittelt mindestens einen Auswahlparameter, jeweils abhängig von dem jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus. Die Auswahlparameter sind in diesem Ausführungsbeispiel:

- eine mittlere Anzahl p_{med} von Datenpaketen DP, die für die Übertragung der gesamten Nutzdatensegmente NDS der jeweiligen Anwendung AN_i erforderlich ist;
- eine maximale Anzahl p_{max} ;
- eine bei Verwendung des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus resultierende Bitfehlerrate e_b .

- Von der Mechanismusauswahleinheit AUS wird der hinsichtlich der Rahmenbedingungen optimale Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt und die Nutzdatensegmente NDS einer Anwendung AN_i über einen Multiplexer/Demultiplexer MUX der Codierungseinheit CE bzw. Decodierungseinheit DE zugeführt.

Sind die Qualitätsanforderungsparameter QoS als unbedingt einzuhalten anzusehen, so kann die Übertragung der Nutzdatensegmente NDS der Anwendung AN_i nur angeboten werden, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

$$e_{ges} = e_b \leq e_A$$

(Gesamtbitfehlerrate \leq angeforderter max. Bitfehlerrate)

$$b_{ges} = \frac{len \cdot c}{p_{med} \cdot t_f} \geq b_A$$

(Bandbreite \geq angeforderter Bandbreite)

$$t_{ges} = \frac{p_{max} \cdot t_f}{c} \leq t_A$$

(Gesamtverzögerung \leq geforderter max. Verzögerung)

Bei Anwendungen ANi, die eine gewisse Varianz in Bezug auf die Qualitätsanforderungsparameter QoS zulassen, wird durch eine Anwendung ANi den Qualitätsanforderungsparametern QoS Gewichtungen zugeordnet und dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK mitgeteilt, ob beispielsweise mehr Wert auf Echtzeitverhalten oder auf Fehlerfreiheit bei der Übertragung gelegt wird. Dadurch werden sowohl Auswahlverfahren für die Fehlerkorrekturmechanismen flexibler gestaltet, als auch die Möglichkeit gegeben, auf einzelne Kriterien stärker zu achten, z.B. für den Fall, daß bei einem System Bandbreiteneinsparung aus Kostengründen der wichtigste Faktor sein sollte.

Dennoch muß jeweils das Datenübertragungssystem DS feststellen, ob der angeforderte Übertragungsdienst angeboten werden kann.

Wurden Anforderungen und durch die Fehlerkorrekturmechanismen erbringbare Qualität verglichen, so können drei Fälle auftreten:

20

1. Die Mechanismusauswahleinheit AUS findet genau einen passenden Fehlerkorrekturmechanismus.
2. Es gibt keinen Fehlerkorrekturmechanismus, der alle angeforderten Qualitätsanforderungen zu 100% erfüllen kann.
3. Mehrere Fehlerkorrekturmechanismen erfüllen die gewünschten Bedingungen.

30

Tritt der erste Fall ein, so wird der entsprechende Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt und im weiteren Verfahren für die Anwendung ANi verwendet.

- 35 Bei dem zweiten Fall müssen entweder Abstriche von der Anwendung ANi hinsichtlich der Qualitätsanforderungen gemacht werden oder der Dienst muß abgelehnt werden.

Liegt der dritte Fall vor, so wird derjenige Korrekturmechanismus ausgewählt, der im Mittel als am günstigsten erscheint und die wenigste Bandbreite benötigt, ein Kriterium, daß insbesondere im Mobilfunk zu den wichtigsten gehört.

Als Gewichtungsmöglichkeit der einzelnen Parameter werden folgende drei Kategorien verwendet:

- Must
10 Diese Dienstqualität muß erbracht werden.
- Best effort
Dieser Qualitätsanforderungsparameter QoS ist nicht zwingend, die bestmögliche Erfüllung soll erbracht werden.
- 15 - other
Sonstiger Wert dazwischen, mit dem die verschiedenen Fehlerkorrekturmechanismen numerisch gegeneinander ausgewertet werden können.
- 20 Zur rechnerischen, im weiteren detailliert beschriebenen Auswertung wird im folgenden „must“ der Wert 1 zugeordnet, „best effort“ der Wert 0 und $0 < \text{„other“} < 1$ definiert.

Es werden für die Qualitätsanforderungsparameter QoS folgende
25 Gewichtswerte w_b (für b_A), w_t (für t_A), w_e (für e_A) angenommen:

	b_A	w_b	t_A	w_t	e_A	w_e
Sprachdaten	16 kBit/s	1.0	300 ms	0.9	10^{-3}	0.8
Dateiübertragung	10 MBit/s	0.1	500 ms	0.0	0	1.0

Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b

30

Im weiteren werden Vorschriften zur Ermittlung der Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b verschiedener Fehlerkorrekturmechanismen aus der Datenpaketverlustrate e_f hergeleitet.

Es sollen Nutzdaten der Länge len Bit übertragen werden. Diese werden in m Nutzdatensegmente NDS segmentiert. M ist abhängig von der festen Größe eines Zeitschlitzes f sowie der
 5 Länge der pro Nutzdatensegment eingefügten Protokollinformation h , die den Platz für die Nutzdaten einschränkt. Der Platz der Nutzdaten pro Datenpaket DP wird mit u bezeichnet und ergibt sich zu

10 $u = f - h.$

Die Anzahl benötigter Datenpakete DP ergibt sich somit zu

$$m = \frac{len}{u} = \frac{len}{f - h}.$$

15

Die für die Berechnung notwendige Wahrscheinlichkeit für den Verlust eines Datenpakets DP sei e_f .

Bei der Einfachübertragung werden m Datenpakete DP zu je u
 20 Nutzdatenbits mit einer Datenpaketverlustwahrscheinlichkeit von e_f übertragen. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b berechnet sich durch Summation der Wahrscheinlichkeiten für die Verluste zwischen 0 und aller m Datenpakete DP nach:

$$25 \quad e_b = \frac{\text{Anzahl verlorener Bits}}{\text{Anzahl Bits gesamt}} = \frac{\sum_{i=0}^n i \cdot u \cdot \binom{n}{i} \cdot e_f^i \cdot (1 - e_f)^{n-i}}{n \cdot u}.$$

Der Erwartungswert $E[Bi_n, p]$ einer Binominalverteilung ergibt sich nach folgender Vorschrift.

$$30 \quad E[Bi_n, p] = \sum_{i=0}^n i \cdot \binom{n}{i} \cdot p^i \cdot (1 - p)^{n-i} \quad \text{und} \quad \frac{E[Bi_n, p]}{n} = p.$$

Daraus folgt die Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b zu:

$$e_b = \frac{\sum_{i=0}^n i \cdot u \cdot \binom{n}{i} \cdot e_f^i \cdot (1 - e_f)^{n-i}}{n \cdot u} = \frac{u \cdot E[B_{n,e_f}]}{n \cdot u} = e_f.$$

Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b der Mehrfachübertragung
 5 berechnet sich entsprechend. Da jedes Datenpaket DP mehrfach
 übertragen wird, multiplizieren sich entsprechend die Ver-
 lustwahrscheinlichkeiten zu

$$e_b = e_f^2,$$

10

wobei k die Anzahl der mehrfachen Übertragungen eines Daten-
 pakets DP bezeichnet.

Dementsprechend potenziert sich die Fehlerwahrscheinlichkeit
 15 e_b beim sogenannten M-try-ARQ-Verfahren, da jedes Datenpaket
 DP einmal und bei Verlust noch M-mal übertragen wird. Die
 Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b ergibt sich demnach gemäß fol-
 gender Vorschrift:

$$20 \quad e_b = e_f^{1+M}.$$

Bei Verfahren mit Redundanzgenerierung berechnen sich die
 Verlustwahrscheinlichkeiten etwas anders. Zu m Datenpaketen
 DP werden x Redundanzzellen berechnet. Treten bei den Redun-
 25 danzzellen Verluste auf, so beeinflusst dies die Korrektheit
 der Übertragung nicht, solange keine Datenpakete DP verloren
 gehen oder höchstens so viele, wie Redundanzzellen korrekt
 übertragen werden. Die Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b ergibt
 sich in diesem Fall gemäß folgender Vorschrift:

30

$$\begin{aligned}
e_b &= \frac{1}{n \cdot u} \cdot \left(\sum_{i=0}^x 0 \cdot \binom{n+x}{i} \cdot e_f^i \cdot (1 - e_f)^{n+x-i} \right) + \\
&\quad + \sum_{i=x+1}^{n+x} \left(\sum_{j=i-x}^{\min(n,i)} \frac{\binom{x}{i-j} \binom{n}{j}}{\binom{n+x}{i}} \cdot j \cdot u \cdot e_f^i \cdot (1 - e_f)^{n+x-i} \cdot \binom{n+x}{i} \right) \\
&= \frac{1}{n \cdot u} \sum_{i=x+1}^{n+x} \sum_{j=i-x}^{\min(n,i)} \binom{x}{i-j} \binom{n}{j} j \cdot u \cdot e_f^i \cdot (1 - e_f)^{n+x-i}.
\end{aligned}$$

- 5 Diese Formel ist bei den beiden Redundanzverfahren einsetzbar. Beim $(n + x, n)$ -Reed-Solomon müssen n und x eingesetzt werden, der XOR-FEC besitzt zu n Datenpaketen DP nur eine Redundanzzelle, also $x = 1$.
- 10 Im weiteren wird für die einzelnen Fehlerkorrekturmechanismen die mittlere sowie die maximale Anzahl benötigter Datenpakete p_{med} bzw. p_{max} ermittelt.

Bei der Einfachübertragung sind die erforderlichen Datenpakete DP im Mittel wie im Maximum gleich. Es ergibt sich für die an die Mechanismusauswahleinheit zugeführten Parameter:

$$p_{max} = p_{med} = \frac{len}{u}.$$

- 20 Bei der Mehrfachübertragung ergibt sich für die Parameter:

$$p_{max} = p_{med} = 2 \cdot \frac{len}{u}.$$

- Für das Reed-Solomon-Verfahren kann die Anzahl der Redundanzzellen in Abhängigkeit der Fehlerrate festgelegt werden. Über die zu übertragenden Datenpakete DP wird eine von der Fehler-rate abhängige Anzahl von Redundanzzellen berechnet. Die Ge-

samtzahl der benötigten Datenpakete DP schwankt somit zwischen

$$P_{\text{med}} = \frac{\text{len}}{u}, \text{ und}$$

5

$$P_{\text{max}} = \infty,$$

also keine und beliebig vielen Redundanzzellen.

- 10 Im Idealfall wird versucht, die Redundanz genau auf die Fehler-
lerrate abzubilden, so daß ausreichend aber nicht unnötige
Redundanz vorhanden ist. In dem erfindungsgemäßen Verfahren
ist dies möglich, da das Reed-Solomon-Verfahren sowohl tat-
sächliche Datenpaketverlustrate als auch gewünschte Bitfeh-
15 lerrate mitgeteilt bekommt.

- Bei dem XOR-FEC-Verfahren ist nur eine Redundanzzelle erforder-
lich. Mit diesem Verfahren kann aber auch nur der Verlust
eines Datenpakets DP ausgeglichen werden. Da auch dieses Ver-
20 fahren ohne Übertragungswiederholung auskommt, läßt sich sei-
ne Gesamtzellenzahl zu

$$P_{\text{max}} = P_{\text{med}} = \frac{\text{len}}{u} + 1$$

- 25 berechnen.

- Beim sogenannten Selective-Repeat-ARQ-Verfahren ergibt sich
die Schwierigkeit der Berechnung der Übertragungswiederholun-
gen (Retransmissions). Es wird davon ausgegangen, daß es sich
30 um eine Vollduplex-Übertragungsstrecke handelt, also keine
Blockierungen eintreten und bei ausreichender Pufferung so
gut wie keine Verzögerungen auftreten.

- Geht man davon aus, daß alle Übertragungsfehler erkannt wer-
35 den können, so liefert das Verfahren eine fehlerfreie Über-
tragung in einer nicht bestimmaren Zeit. Das Prinzip ver-

sucht eine fehlerfreie Übertragung zu garantieren, was bei Verschlechterung der Fehlerrate einen erheblich größeren Aufwand an Übertragungswiederholung bedeutet. Im Mittel wird sich die Anzahl der Datenpakete inklusive Übertragungswiederholungen auf

$$P_{\text{med}} = \frac{\text{len}}{u} \cdot (e_f + 1)$$

beschränken, der schlechteste Fall benötigt eine beliebige Anzahl an Datenpaketen DP.

Bei dem gebündelten M-Try-ARQ-Verfahren ergibt sich die minimale Anzahl erforderlicher Datenpakete gemäß

$$P_{\text{med}} = \frac{\text{len}}{u} \cdot (1 + e_f \cdot M)$$

und die maximale Anzahl benötigter Datenpakete DP gemäß

$$P_{\text{max}} = \frac{\text{len}}{u} \cdot (1 + M).$$

Figur 4 zeigt in einem Ablaufdiagramm das gesamte Verfahren in detaillierten Schritten.

In einem ersten Schritt werden von dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK von der Anwendung ANi die Qualitätsanforderungsparameter QoS empfangen (Schritt 401).

In einem zweiten Schritt 402 wird die augenblickliche tatsächliche Fehlerrate für das gesamte Übertragungssystem festgestellt.

Von der Mechanismusauswahleinheit AUS werden in einem dritten Schritt 403 von jedem Korrekturmodul Kj die oben beschriebenen Parameter abgefragt und es wird eine Tabelle mit den einzelnen Parametern ermittelt und gespeichert.

In einem weiteren Schritt 404 wird überprüft, ob ein Fehlerkorrekturmechanismus existiert, bei dem alle Qualitätsanforderungen erfüllt sind.

5

Ist dies der Fall, so wird in einem weiteren Schritt 405 überprüft, ob mehr als ein Fehlerkorrekturmechanismus existiert, bei dem alle Anforderungen 100%-ig erfüllt werden.

Ist dies nicht der Fall, wird in einem Auswahlschritt 406 der Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt, der die Anforderungen erfüllt. Existieren mehrere Fehlerkorrekturmechanismen, die die Anforderungen erfüllen, so wird in einem zweiten Auswahlschritt 407 derjenige Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt, für den sich der geringste Bandbreitenbedarf ergibt. Für den jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus wird in einem anschließenden Schritt 408 für die Anwendung ANi der entsprechende Kanal bzw. die entsprechenden Kanäle für die Übertragung reserviert. Ist eine Reservierung möglich, was in einem Überprüfungsschritt 409 nachgeprüft wird, so werden die Nutzdatensegmente NDS für die Anwendung ANi unter Einbeziehung der Codierungseinheit CE und der Übertragungseinheit OE zu der zweiten Anordnung A2 übertragen (Schritt 410).

Ist keine Reservierung möglich (Schritt 409) oder existiert kein Fehlerkorrekturmechanismus, mit dem es möglich ist alle Anforderungen 100%-ig zu erfüllen (vgl. Vergleichsschritt 404, so werden die einzelnen Qualitätsanforderungsparameter QoS daraufhin untersucht, ob sie von einem Fehlerkorrekturmechanismus 100 %-ig erfüllt werden können (Schritt 411).

30

Jedes Fehlerkorrekturverfahren, welches den Qualitätsanforderungsparameter jeweils nicht genügen kann, wird gestrichen (Schritt 412).

Ist die resultierende Tabelle leer, was in einem weiteren Schritt 413 überprüft wird, so wird der angeforderte Dienst, d.h. die angeforderte Übertragung, abgelehnt (Schritt 414).

Ist die Tabelle jedoch nicht leer, so erfolgt eine im weiteren erläuterte mathematische Auswertung aus Gewichtung und Effekt der einzelnen Qualitätsanforderungsparameter

5 (Schritt 415).

Die Auswertung in Schritt 415 erfolgt durch Vektormultiplikation der den Qualitätsanforderungsparametern zugeordneten Gewichtungswerten und tatsächlich erbrachter Dienstqualität je
 10 Fehlerkorrekturmechanismus. Hierfür werden die Ergebnisparameter der einzelnen Fehlerkorrekturmechanismen mit den Qualitätsanforderungsparametern QoS verglichen und gegeneinander normiert. Dabei werden die einzelnen Parameter mit Hilfe der tanh-Funktion auf den Wertebereich [-1; +1] umgerechnet, so
 15 daß erkennbar ist, welcher erbrachter Wert ober- bzw. unterhalb des geforderten Wertes liegt, also wie weit entfernt vom Idealfall der entsprechende Fehlerkorrekturmechanismus ist.

Der Idealfall wird dabei durch den Wert 0 dargestellt, -1 ist
 20 der schlechtmöglichste Wert, +1 der beste.

Die Bewertung der Dienstqualität erfolgt durch einen ersten Parameter res_b für Bandbreite, einen zweiten Parameter res_t für Verzögerung und einem dritten Parameter res_e für die Bitfehlerrate.
 25

Die einzelnen Parameter res_b , res_t , res_e werden gemäß folgenden Vorschriften ermittelt:

$$30 \quad res_b = \tanh\left(\frac{b_i - b_A}{b_A}\right);$$

$$res_t = \tanh\left(\frac{t_A - t_i}{t_A}\right);$$

$$res_e = \tanh\left(\frac{\log e_A - \log e_i}{10}\right),$$

wobei mit A die angeforderten Werte indiziert werden und mit i die tatsächlich erbrachten Werte ($i = 1, \dots, m$). Mit m wird die Anzahl der berücksichtigten Fehlerkorrekturmechanismen
5 bezeichnet.

Somit bekommen alle drei Parameter gleiches Gewicht, d.h. eine beispielsweise 10 %-ige Übererfüllung eines Wertes durch einen Fehlerkorrekturmechanismus kann durch die 10 %-ige Un-
10 terschreitung eines anderen Wertes wieder zunichte gemacht werden und stellt den Fehlerkorrekturmechanismus somit auf die gleiche Stufe mit einem anderen Verfahren, das beide Werte genau erfüllt.

15 Als effektivster Fehlerkorrekturmechanismus gilt derjenige mit dem höchsten Summanden R, der sich gemäß folgender Vorschrift ergibt:

$$R = w_b \cdot res_b + w_t \cdot res_t + w_e \cdot res_e.$$

20 Der gemäß dem oben beschriebenen Auswahlkriterium R effektivste Fehlerkorrekturmechanismus wird ausgewählt (Schritt 416) und der bzw. die erforderlichen Kanäle für die Übertragung werden reserviert (Schritt 417).

25 Ist eine Reservierung möglich, was in einem Überprüfungsschritt 418 kontrolliert wird, so werden die Datenpakete codiert und übertragen (Schritt 419).

30 Ist eine Reservierung nicht möglich, so wird der entsprechende Fehlerkorrekturmechanismus aus der gespeicherten Tabelle gestrichen (Schritt 420).

Ist die Tabelle leer (Überprüfungsschritt 421), so wird der
35 Dienst abgelehnt (Schritt 422) und es erfolgt keine Übertragung der Nutzdatensegmente NDS.

Ist die Tabelle jedoch nicht leer, so wird der nunmehr in der Tabelle gespeicherte beste Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt und es wird zu dem Verfahrensschritt 416 verzweigt.

- 5 Im weiteren werden einige Alternativen zu dem oben beschriebenen Ausführungsbeispiel aufgezeigt.

Das Verfahren eignet sich sehr gut für eine drahtlose Übertragung digitaler Daten, beispielsweise im Bereich des Mobil-
10 funks, z.B. unter Verwendung des DECT-Standards.

Das Verfahren und die Anordnung sind jedoch auch in allen anderen Datenübertragungssystemen DS einsetzbar.

- 15 Die Erfindung ist nicht auf das oben beschriebene Prinzip des TDMA beschränkt.

Weitere Qualitätsanforderungsparameter, beispielsweise Anforderungen hinsichtlich Verzögerungsschwankungen können eben-
20 falls ohne weiteres im Rahmen der Erfindung berücksichtigt werden.

Ferner kann es je nach Implementierung sein, daß die Anwendung ANi bei jedem einzelnen zu übertragenden Nutzdatensegment NDS die Qualitätsanforderungsparameter QoS dem adaptiven Fehlerkorrekturmodul AFK mit übergeben muß, oder aber das adaptive Fehlerkorrekturmodul AFK speichert die Zuordnung der Qualitätsanforderungsparameter QoS zu der jeweiligen Anwendung ANi. Durch die erste Möglichkeit kann eine Anwendung ANi
25 auch im Laufe der Übertragung die Anforderungen ändern, was den Einsatz einer Anwendung ANi mit sich ändernden Qualitätsanforderungen ermöglichen würde.
30

Weiterhin ist die oben beschriebene Gewichtungsmöglichkeit
35 nicht auf eine derartige Gewichtung beschränkt. Auch eine beliebige Gewichtung z.B. unter Verwendung von Zahlenwerten

kann selbstverständlich eingesetzt werden (Werte in einem vorgebbaren Zahlenintervall $[x, y]$).

Die Normierungsfunktion $\tanh()$ kann durch eine beliebige andere Normierungsfunktion ersetzt werden.

Zur weiteren Verdeutlichung der Erfindung wird im folgenden ein Zahlenbeispiel dargestellt, bei dem eine Bildtelefonanwendung einen Echtzeittransport von Videodaten über ein DECT-Funksystem anfordert. Das DECT-Übertragungssystem besitzt 12 Kanäle mit belegbaren $f = 320$ Bit je Zeitschlitz f . Die Laufzeit eines solchen Rahmens R beträgt $t_f = 10\text{ms}$. Die aktuelle Datenpaketverlustwahrscheinlichkeit betrage $e_f = 10^{-3}$ bei einer Länge der gesamt zu übertragenden Nutzdaten $len = 2400$ Bit:

Die einzelnen Qualitätsanforderungsparameter QoS sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt:

	b_A	w_b	t_A	w_t	e_A	w_e
Bildtelefon	64 kBit/s	1.0	150ms	0.9	10^{-6}	0.8

20

Zur einfacheren Darstellung wird die Länge des Protokollkopfes pro Datenpaket DP für alle Fehlerkorrekturmechanismen gleich auf $h = 32$ Bit gesetzt. Mit diesen Parametern berechnet sich die Effektivität der einzelnen Fehlerkorrekturmechanismen wie folgt:

25

i	Verfahren	P_{med}/P_{max}	Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_b
1	Einfachübertragung	10/10	0.001
2	Doppeltübertragung	19/19	0.000001
3	XOR-FEC	11/11	0.000008964
4	Reed-Solomon-FEC ($x=2$)	12/12	0.0000000447
5	Selective-Repeat ARQ	10/ ∞	0
6	Geb. M-try ARQ ($M=1$)	11/21	0.000001

Daraus errechnet sich die Bandbreite b_i , die max. Laufzeit t_i sowie die Bitfehlerwahrscheinlichkeit e_i für den jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus gemäß der folgenden Tabelle:

5

i	c	b_i	res_b	t_i	res_t	e_i	res_e
1	3	72 kbit/s	0.124353	40ms	0.612763	0.001	-0.598480
2	6	75 kbit/s	0.182148	40ms	0.621022	0.000001	0.000000
3	3	65 kbit/s	0.022714	40ms	0.600119	0.00000896	-0.215873
4	4	80 kbit/s	0.244919	30ms	0.664037	0.00000004	0.301022
5	3	72 kbit/s	0.124353	∞	-1.000000	0	1.000000
6	4	80 kbit/s	0.244919	40ms	0.527494	0.000001	0.000000

Die Nettodatenrate b_i berechnet sich gemäß

$$b_i = \frac{len \cdot c}{p_{med} \cdot t_f}.$$

10

Falls sie geringer ist als die gewünschte Bandbreite, müssen mehrere Kanäle c reserviert werden, die die Datenpakete DP parallel übertragen. Die max. Laufzeit t_i ist somit für den jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus nach folgender Vor-

15

$$t_i = \frac{p_{max} \cdot t_f}{c}.$$

Aus der Vektormultiplikation der Gewichtungen w mit den res-Parametern ergeben sich folgende Endwerte, die in der folgenden Resultatstabelle dargestellt sind:

i	$res_b \cdot w_b$	$res_t \cdot w_t$	$res_e \cdot w_e$	Ergebnis
1	$0.124353 \cdot 1$	$0.612763 \cdot 0.9$	$-0.598480 \cdot 0.8$	0.197056
2	$0.182148 \cdot 1$	$0.621022 \cdot 0.9$	$0.000000 \cdot 0.8$	0.741067
3	$0.022714 \cdot 1$	$0.600119 \cdot 0.9$	$-215873 \cdot 0.8$	0.390124
4	$0.244919 \cdot 1$	$0.664037 \cdot 0.9$	$0.301022 \cdot 0.8$	1.083370
5	$0.124353 \cdot 1$	$-1.000000 \cdot 0.9$	$1.000000 \cdot 0.8$	0.024353
6	$0.244919 \cdot 1$	$0.527494 \cdot 0.9$	$0.000000 \cdot 0.8$	0.719663

5

Die Mechanismusauswahleinheit AUS entscheidet sich für den Fehlerkorrekturmechanismus, der den größten Ergebniswert aufweist, hier also für die Nr. 4, das Reed-Solomon-Verfahren.

- 10 Anschaulich kann die Erfindung darin gesehen werden, daß aus einer Menge vorgegebener Fehlerkorrekturmechanismen unter Berücksichtigung vorgegebener Rahmenbedingungen (Qualitätsanforderung, Zustand des Übertragungssystems) der unter den Rahmenbedingungen „optimale“ Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird und die Daten unter Verwendung des
- 15 Fehlerkorrekturmechanismus codiert und übertragen werden.

Im Rahmen dieses Dokuments wurden folgende Veröffentlichungen zitiert:

- 5 [1] Lin, Costello, Error Control Coding, Fundamentals and Applications, Prentice-Hall, ISBN 0-13-283796-X, 1983
- [2] A. S. Tannenbaum, Computer-Netzwerke, 2. Auflage, Wolframs Fachverlag, ISBN 3-925328-79-3, S. 306-310, 1992
- 10 [3] R. Braden, Resource Reservation Protocol, Internet-Draft, October 1996

Patentansprüche

1. Verfahren zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdaten-segmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewähl-
5 ten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge von Fehlerkorrekturmechanismen,
- bei dem mindestens ein Zustandsparameter ermittelt wird,
- bei dem unter Verwendung des Zustandsparameters für jeden Fehlerkorrekturmechanismus aus der Menge mindestens ein Aus-
10 wahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittel-ten Zustandsparameters beschrieben wird,
- bei dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird, und
- bei dem die Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausge-
15 wählten Fehlerkorrekturmechanismus codiert werden.
2. Verfahren zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdaten-segmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewähl-ten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge
20 von Fehlerkorrekturmechanismen,
- bei dem mindestens ein Verbindungsparameter ermittelt wird,
- bei dem unter Verwendung des Verbindungsparameters für je-den Fehlerkorrekturmechanismus aus der Menge mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des
25 jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittel-ten Verbindungsparameters beschrieben wird,
- bei dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird, und
- bei dem die Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausge-wählten Fehlerkorrekturmechanismus codiert werden.
- 30
3. Verfahren zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdaten-segmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewähl-ten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge von Fehlerkorrekturmechanismen,
35 - bei dem mindestens ein Zustandsparameter und mindestens ein Verbindungsparameter ermittelt werden,

- bei dem unter Verwendung des Zustandsparameters und des Verbindungsparameters für jeden Fehlerkorrekturmechanismus aus der Menge von Fehlerkorrekturmechanismen mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des
5 jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittelten Zustandsparameters oder Verbindungsparameters beschrieben wird,
 - bei dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird, und
 - bei dem die Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausge-
10 wählten Fehlerkorrekturmechanismus codiert werden.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 3,
bei dem mindestens zwei Zustandsparameter ermittelt und be-
rücksichtigt werden.
15
- 5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
bei dem mindestens zwei Verbindungsparameter ermittelt und
berücksichtigt werden.
- 20 6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
bei dem mindestens zwei Auswahlparameter ermittelt und be-
rücksichtigt werden.
- 7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
25 bei dem die Menge von Fehlerkorrekturmechanismen mindestens
einen der folgenden Fehlerkorrekturmechanismen aufweist:
 - Mehrfachübertragung der Nutzdatensegmente,
 - Automatic Repeat Request
 - Fehlerkorrektur,
 - 30 - Hybrider Mechanismus Automatic Repeat Request / Fehlerkor-
rektur.
- 8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7,
bei dem der mindestens eine Zustandsparameter zumindest einen
35 der folgenden Parameter umfaßt:
 - eine Längenangabe der digitalen Daten, oder

- eine Datenpaketgröße, die sich aus der Summe der Länge des Nutzdatensegments und der Länge einer Kontrollinformation ergibt, die dem Nutzdatensegment hinzugefügt wird,
- 5 9. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 8, bei dem der mindestens eine Verbindungsparameter zumindest eine Datenpaketverlustrate umfaßt.
- 10 10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, bei dem der mindestens eine Auswahlparameter zumindest einen der folgenden Parameter umfaßt:
- eine mittlere Anzahl von Datenpaket, die für die Übertragung der digitalen Daten erforderlich ist,
 - eine maximale Anzahl von Datenpaket, die für die Übertragung der digitalen Daten erforderlich ist, oder
 - 15 - eine Bitfehlerrate.
11. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
- bei dem der mindestens eine Auswahlparameter gewichtet
 - 20 wird.
12. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, eingesetzt zur drahtlosen Übertragung digitaler Daten.
- 25 13. Anordnung zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdatensegmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge von Fehlerkorrekturmechanismen,
- bei der eine Ermittlungseinheit zur Ermittlung mindestens
 - 30 eines Zustandsparameters vorgesehen ist,
 - bei der für jeden Fehlerkorrekturmechanismus ein Korrekturmodul vorgesehen ist, mit dem unter Verwendung des Zustandsparameters jeweils mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittelten Zustandsparameters
 - 35 beschrieben wird,

- bei der eine Mechanismusauswahleinheit vorgesehen ist, mit dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird,
- bei der eine Codiereinheit vorgesehen ist zur Codierung der Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus.


14. Anordnung zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdatensegmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge von Fehlerkorrekturmechanismen,
- bei der eine Ermittlungseinheit zur Ermittlung mindestens eines Verbindungsparameters vorgesehen ist,
 - bei der für jeden Fehlerkorrekturmechanismus ein Korrekturmodul vorgesehen ist, mit dem unter Verwendung des Verbindungsparameters jeweils mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich des ermittelten Verbindungsparameters beschrieben wird,
 - bei der eine Mechanismusauswahleinheit vorgesehen ist, mit dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird,
 - bei der eine Codiereinheit vorgesehen ist zur Codierung der Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus.

15. Anordnung zur Codierung digitaler Daten, die in Nutzdatensegmente segmentiert sind, unter Verwendung eines ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus aus einer vorgebbaren Menge von Fehlerkorrekturmechanismen,
- bei der eine Ermittlungseinheit zur Ermittlung mindestens eines Zustandsparameters und mindestens eines Verbindungsparameters vorgesehen ist,
 - bei der für jeden Fehlerkorrekturmechanismus ein Korrekturmodul vorgesehen ist, mit dem unter Verwendung des Zustandsparameters und des Verbindungsparameters jeweils mindestens ein Auswahlparameter ermittelt wird, mit dem eine Eigenschaft des jeweiligen Fehlerkorrekturmechanismus bezüglich

- des ermittelten Zustandsparameters und des Verbindungsparameters beschrieben wird,
- bei der eine Mechanismusauswahleinheit vorgesehen ist, mit dem ein Fehlerkorrekturmechanismus ausgewählt wird,
- 5 - bei der eine Codiereinheit vorgesehen ist zur Codierung der Nutzdatensegmente unter Verwendung des ausgewählten Fehlerkorrekturmechanismus.
16. Anordnung nach Anspruch 13 oder 15,
- 10 bei der die Ermittlungseinheit derart eingerichtet ist, daß mindestens zwei Zustandsparameter ermittelt und berücksichtigt werden.
17. Anordnung nach Anspruch 14 oder 15,
- 15 bei der die Ermittlungseinheit derart eingerichtet ist, daß mindestens zwei Verbindungsparameter ermittelt und berücksichtigt werden.
18. Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 17,
- 20 bei der die Mechanismusauswahleinheit derart eingerichtet ist, daß mindestens zwei Auswahlparameter ermittelt und berücksichtigt werden.
19. Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 18,
- 25 bei der die Menge von Fehlerkorrekturmechanismen mindestens einen der folgenden Fehlerkorrekturmechanismen aufweist:
- Mehrfachübertragung der Nutzdatensegmente,
 - Automatic Repeat Request
 - Fehlerkorrektur,
- 30 - Hybrider Mechanismus Automatic Repeat Request / Fehlerkorrektur.
20. Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 19,
- bei der der mindestens eine Zustandsparameter zumindest einen
- 35 der folgenden Parameter umfaßt:
- eine Längenangabe der digitalen Daten, oder

- eine Datenpaketgröße, die sich aus der Summe der Länge des Nutzdatensegments und der Länge einer Kontrollinformation ergibt, die dem Nutzdatensegment hinzugefügt wird,

- 5 21. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 20,
bei der der mindestens eine Verbindungsparameter zumindest
eine Datenpaketverlustrate umfaßt.
22. Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 21,
10 bei der der mindestens eine Auswahlparameter zumindest einen
der folgenden Parameter umfaßt:
- eine mittlere Anzahl von Datenpaket, die für die Übertra-
gung der digitalen Daten erforderlich ist,
- eine maximale Anzahl von Datenpaket, die für die Übertra-
15 gung der digitalen Daten erforderlich ist, oder
- eine Bitfehlerrate.
23. Anordnung nach einem der Ansprüche 13 bis 22,
bei der die Mechanismusauswahleinheit derart eingerichtet
20 ist, daß der mindestens eine Auswahlparameter gewichtet wird.
24. Drahtloses Kommunikationssystem mit mindestens einer An-
ordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12.

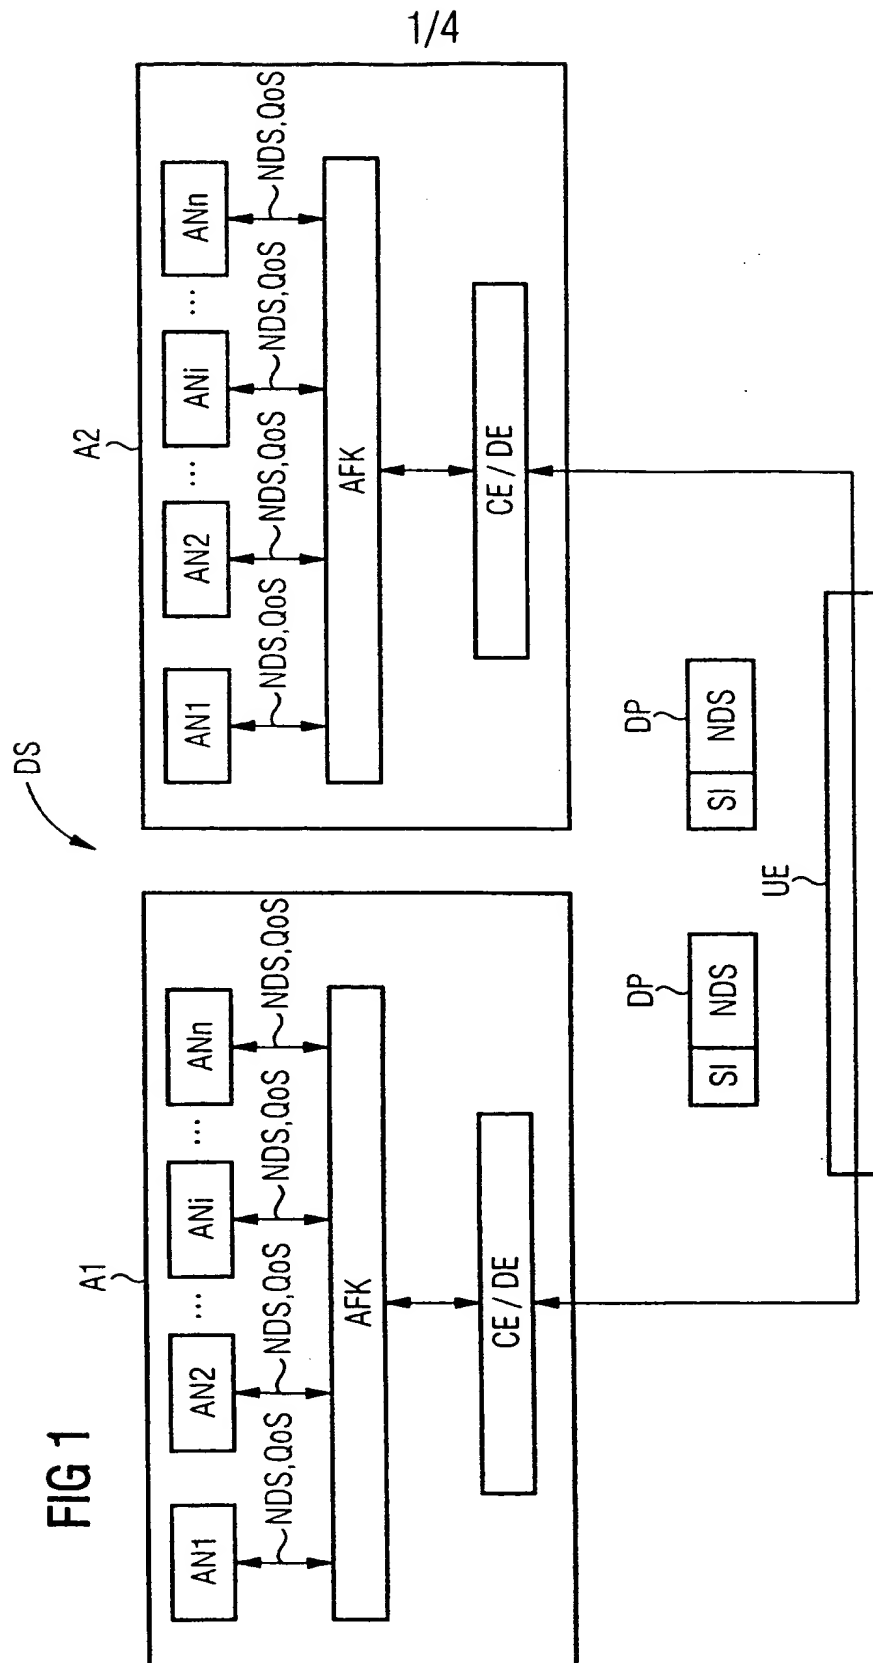

2/4

FIG 2



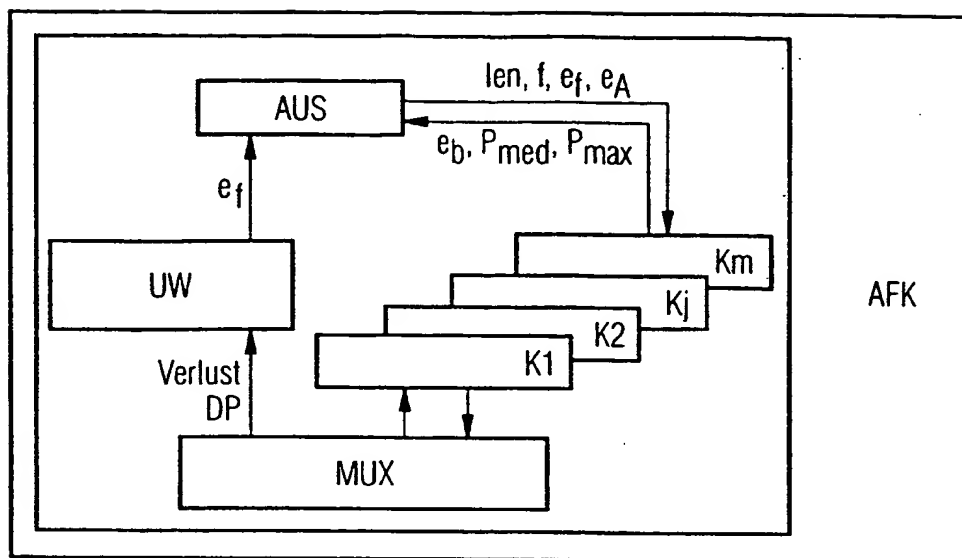


FIG 3

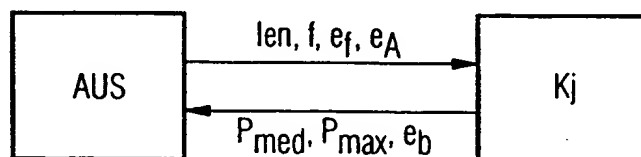


3/4

FIG 4 A

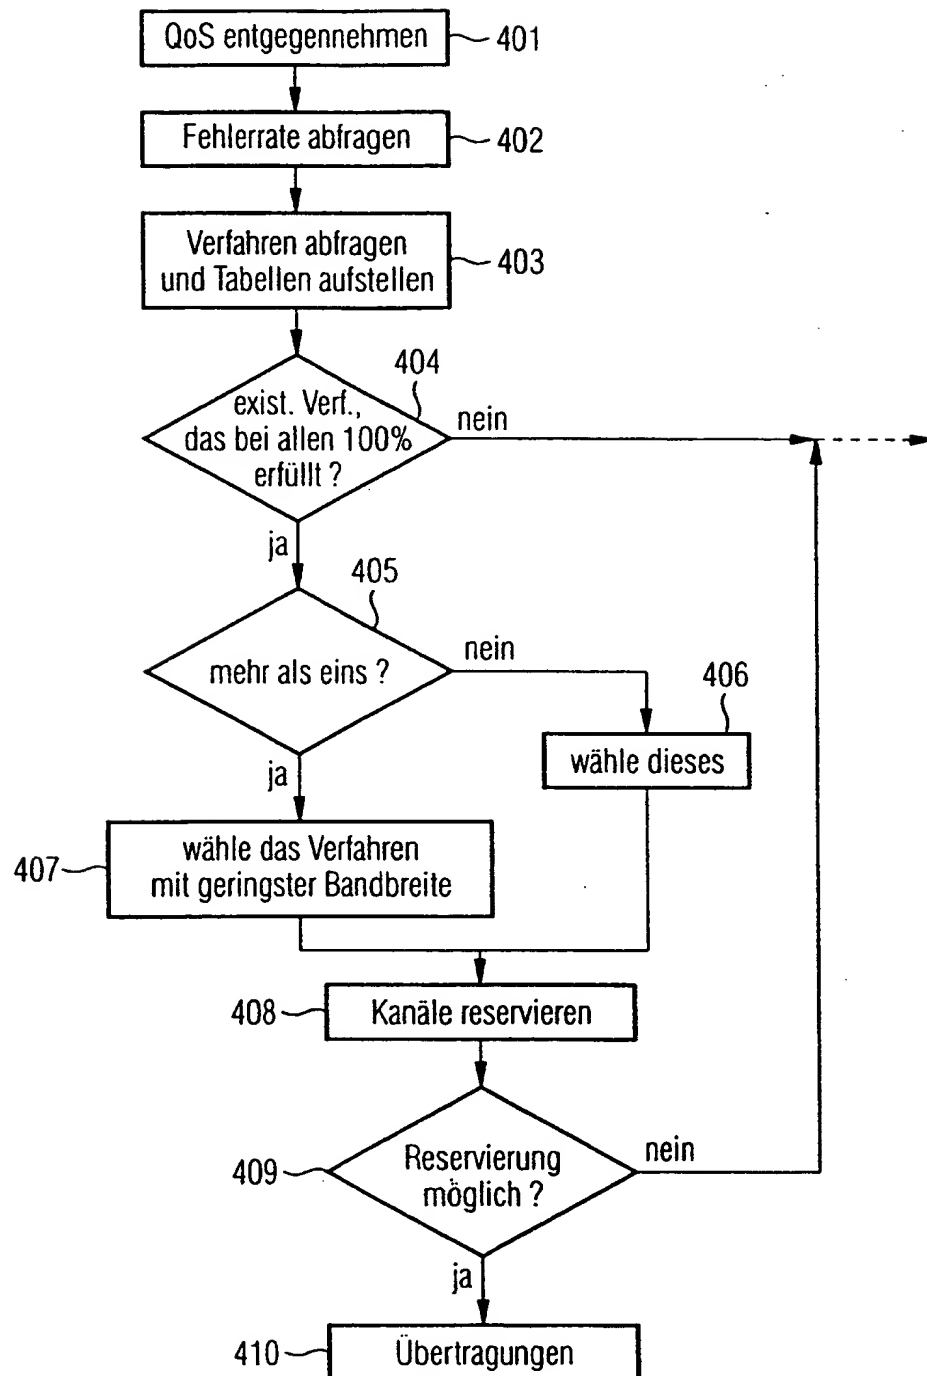

4/4

FIG 4 B

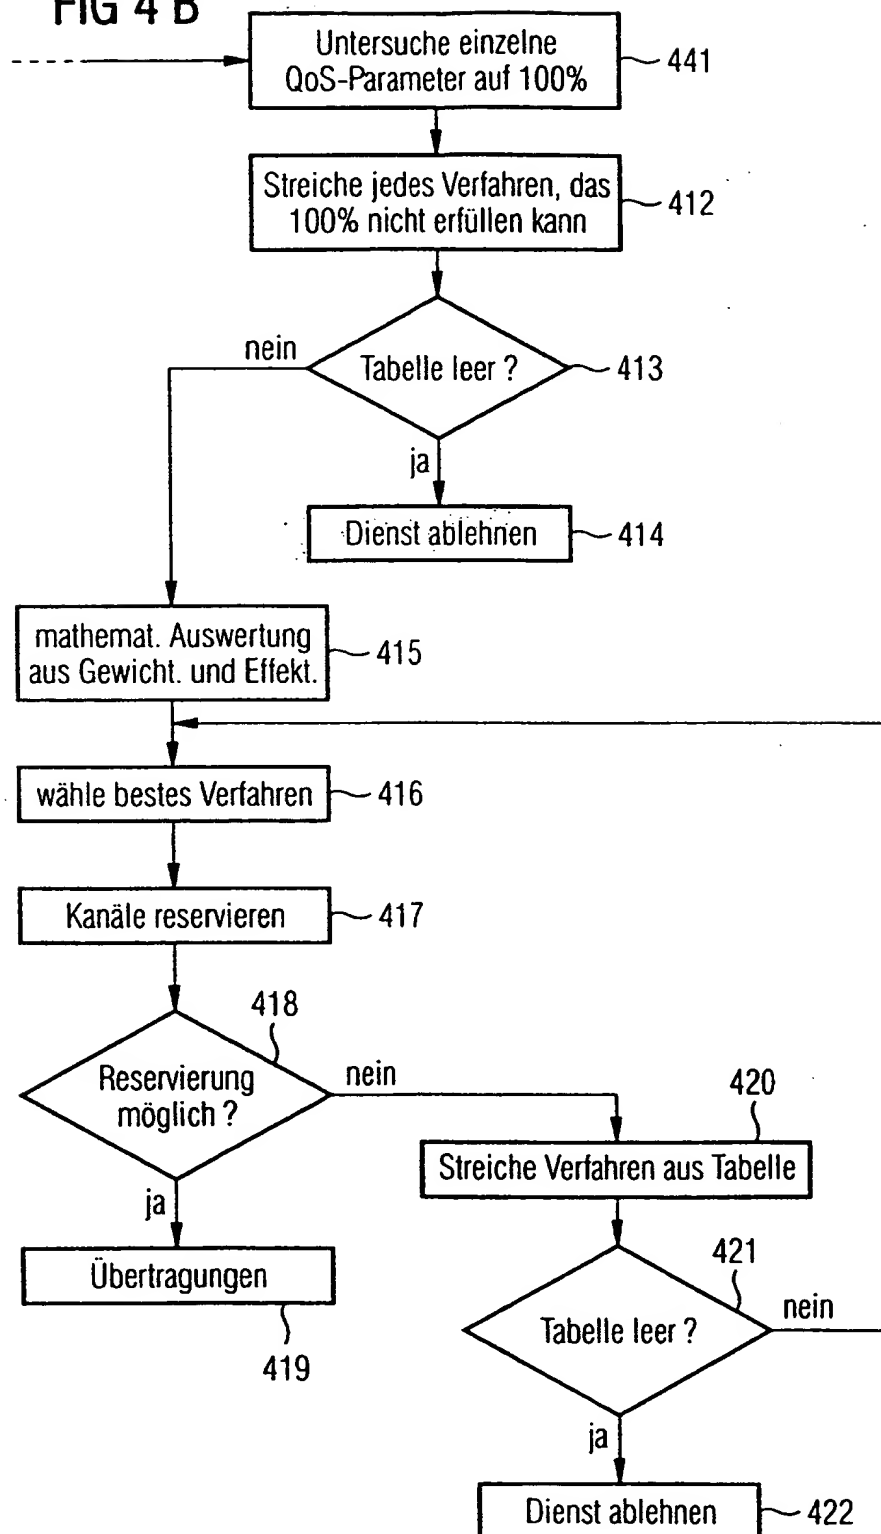

THIS PAGE BLANK (USPTO)

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☒ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☐ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)